


PRZEKRÓJ OKNA ENERGOOSZCZĘDNEGO I PASYWNEGO



maxbud

PRODUCENT STOLARKI DREWNIANEJ
od 1989 r.

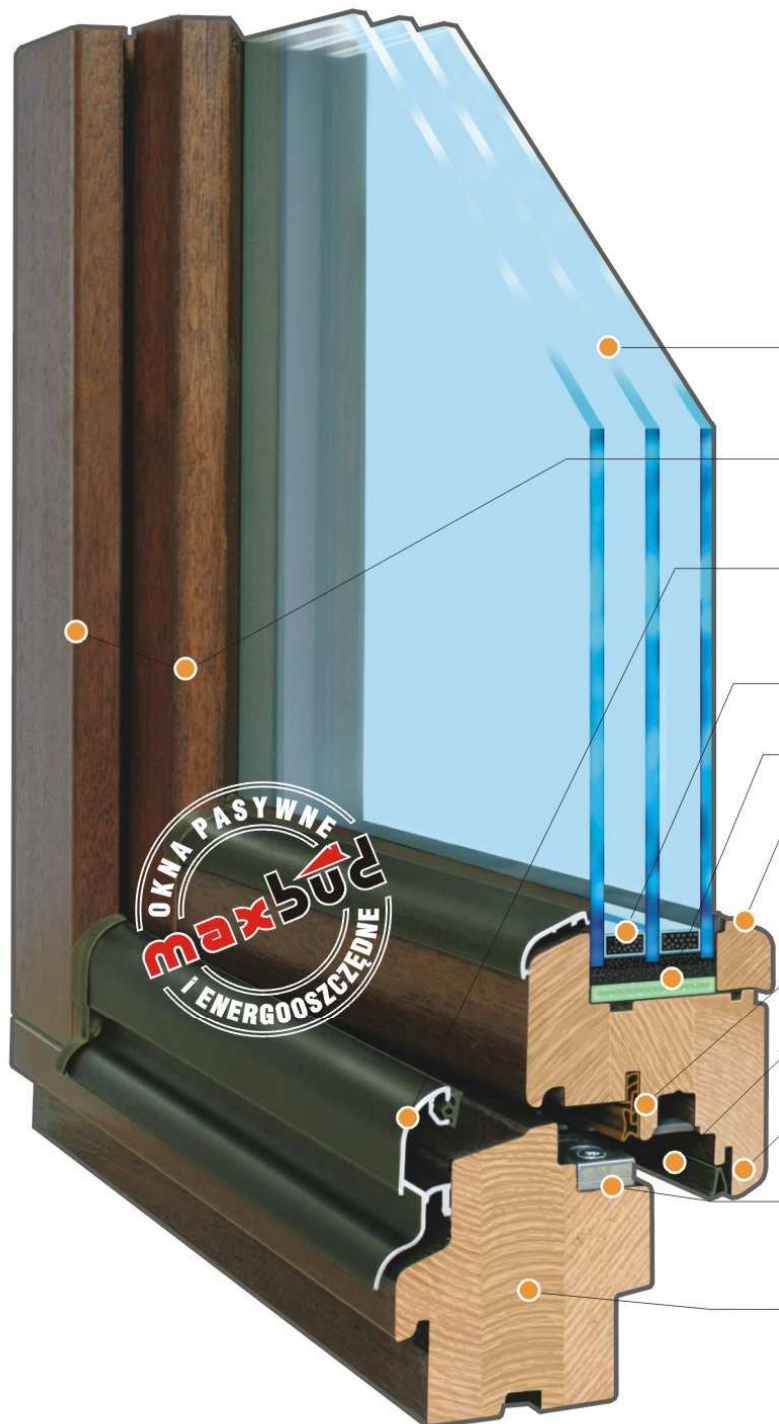

1. energooszczędny pakiet 3 szybowy (dwukomorowy) od $U_g=0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ do $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
2. krawędzie skrzydeł i ościeżnic profilowane do wyboru : R3, R6, R9 i Retro
3. termookapnik montowany od zewnętrznej strony okna - całkowita eliminacja mostka termicznego
4. ciepła ramka SGG Swisspacer (opcjonalnie)
5. ciepłochronne osadzenie szyb na głębokość 20 mm
6. dwa rodzaje listew przyszybowych: standardowe i fajkowe - każdy typ do wyboru w czterech profilach : R3, R6, R9 i Retro
7. uszczelka wręgowa o zwiększonej powierzchni styku
8. uszczelka przylgowa
9. zwiększona przylgła - do 20 mm
10. wzmocnione okucie obwiedniowe Favorit Si-line firmy SIGENIA AUBI (oś wrębu okuciowego 13 mm)
11. ramy skrzydeł i ościeżnic - z drewna klejonego 3 lub 4 warstwowo o przekroju 78 x 81mm (Energio 78) lub 92 x 81 (Passiv 92)

WWW.MAXBUD.COM.PL